

Yamama Company

For Red Bricks & Clay Products

Closed Joint Stock Company

C. R. : 1010011663






شركة اليمامة

للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية

شركة مساهمة مقفلة

س.ت : ١٠١٠٠١٦٦٣

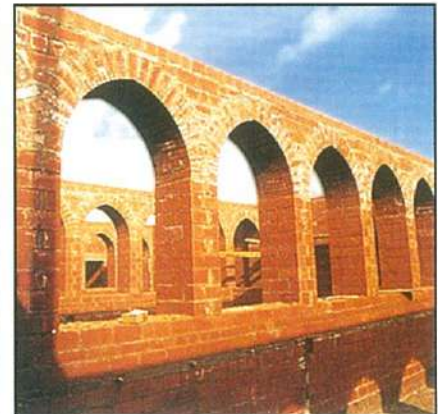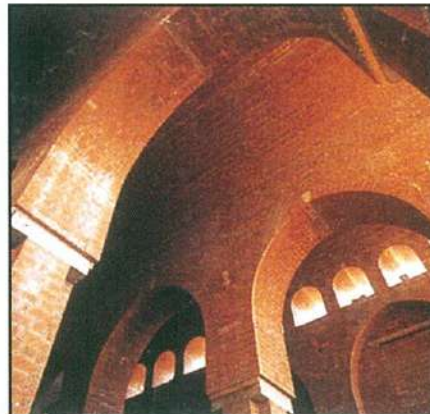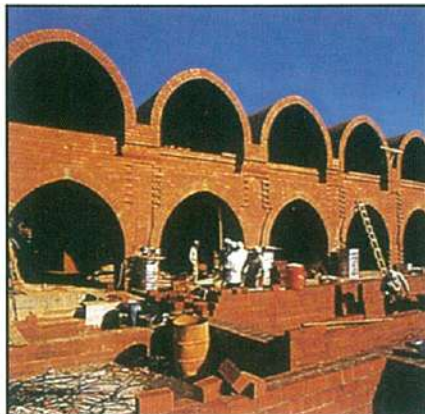

E. mail yamama3@Yamamabricks.Com بريد إلكتروني

P. O. Box 26156 Riyadh 11486 - Kingdom of Saudi Arabia

Office : 4962222 / 4911174 - Fax : 4934215
Factory : 01 - 5231323 / 5230694 - Fax : 01 - 5230997

DAMMAM : Highway Jobeel Road - P.O. Box 13971 Dammam 31414

Tel. : 03-8025770 / 03-8028144 - Fax :

SEDEER - Al-Majma'ah - Tel. : - Fax: 06-4311387

JIZAN : Al-Darb : Tel. 07-3461198 / 3460898 - Fax 3460798

الانترنت web site www.Yamamabricks.Com

ص.ب : ٢٦١٥٦ الرياض ١١٤٨٦ - المملكة العربية السعودية

الإدارة : ٤٩٦٢٢٢٢ / ٤٩١١١٧٤ - فاكس ٤٩٣٤٢١٥

المصنع : ٥٢٣١٣٢٣ / ٥٢٣٠٦٩٤ - فاكس ٥٢٣٠٩٩٧ - ٠١

الدمام : طريق الجبيل السريع - ص.ب ١٣٩٧١ الدمام ٣١٤١٤

هاتف : ٨٠٢٥٧٧٠ - ٠٣ / ٨٠٢٨١٤٤ - فاكس

منطقة سدير - المنطقة : هاتف - فاكس ٤٣١١٣٨٧ - ٠٦

جيزان - الدرب هاتف ٣٤٦١١٩٨ / ٣٤٦٠٨٩٨ - ٠٧ - فاكس ٣٤٦٠٧٩٨

يتوفر لدينا
تشكيلة من قرميد السقوف
بأشكال وألوان متعددة
يمكنك الحصول على الكتالوج الخاص
بهذا المنتج من مكاتبنا وموزعيننا

A Range of
Roofing- Tiles in Several
Models & Colours is Available
You Can Get a Catlogue of This Product
FROM OUR OFFICES & DISTRIBUTORS

INTRODUCTION

Yamama Company for Red Bricks and Clay Products started production in the beginning of 1979 (1399H). Since its inception, the factories have acquired a vast experience in industry of red clay bricks. Our customers, in Saudi Arabia and Gulf Countries expressed their satisfaction with the factories products. This achievement is obtained through the great consideration given to the products quality and fulfilling of our customers projects requirements, regarding quantities, size and shapes. As a result of this, our production increased from 225 tons to 1000 tons per day. Moreover, varieties of products increased from some few products to more than one hundred items, as detailed in this brochure which includes the specifications and uses of each product.

Facilities available for **Yamama Company**, make these factories one of the leading companies in the field of brick industry. The factories have the capability to manufacture Products to any required technical specifications Regarding size & shape. or quality Our products are manufactured in accordance with Saudi Standards as well as international such as; German, British, American and others, as required by our customers projects.

Yamama Company have adhered to high standard of production, early from the beginning the factories also apply planning of quality improvement and product development to meet the requirements of our clients. A lot has been achieved in these areas, as it is evident from the high quality products of our factories,

بدأت شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية الانتاج مع بداية عام ١٩٧٩م/١٣٩٩هـ اكتسبت منذ ذلك التاريخ خبرة كبيرة في مجال صناعة الطوب الأحمر الفخاري كما حازت على رضا زبائننا في جميع أنحاء المملكة ودول الخليج العربي حيث تنتشر منتجاتها في جميع تلك الدول .

وقد أمكن تحقيق ذلك نتيجة حرصنا الشديد على جودة منتجاتنا وتلبية متطلبات مشاريع عملائنا من حيث الكميات والمقاسات والشكل الأمر الذي أدى إلى رفع طاقتنا الانتاجية من ٢٢٥ طناً يومياً إلى ١٠٠٠ طناً وزيادة الأصناف التي نتجها من بضعة أصناف لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة إلى ما يربو على مائة صنف . كما ستشاهدونه ضمن صفحات هذا الكتيب الذي يتضمن مواصفات كل صنف ومجال استعماله .

إن الإمكانيات الهائلة لشركة اليمامة تجعلها الرائدة في هذا المجال ، حيث أنه بالإمكان إنتاج أية مواصفات فنية مطلوبة ، سواء من حيث المقاسات أو الشكل أو الجودة ونحن نتج وفق المواصفات السعودية والعالمية ، كالمواصفات الألمانية والأمريكية والإنجليزية وغيرها حسب متطلبات المشاريع .

لقد كان الإنتاج المتميز بالجودة العالية هو التزام طبقته شركة اليمامة منذ البداية كما أن العمل مستمر على رفع مستوى الجودة وتطوير المنتجات لتفي بمتطلبات واحتياجات عملائنا ، ولقد تحقق الكثير في هذا المجال ، فالمنتجات اليوم عالية الجودة ويظهر ذلك من خلال التقارير المخبرية الدورية التي أجريت على المنتجات (من قبل مختبرات محايدة) والمتوفرة لدينا ، ويمكن الإطلاع عليها .

which is supported by periodic Laboratory reports (Carried out by independent Laboratories) & Available for your kind review.

Demand for Yamama Red Bricks is progressively increasing, which reflects customers satisfaction with such products hence the good reputation in market.

Yamama Company Red Bricks & Clay Products have supplied red bricks to many big projects such as Imam Mohammed Ibn Saudi University, Ministry of Interior housing project, Real-Estate Company Projects, Al Nasser Housing compounds in Riyadh and many others. The factories have succeeded to maintain the high quality of the products and to meet the projects requirements, relating to shape and size, during execution of the projects.

The study which was conducted by Research Institute, King Fahd University for Petroleum and Minerals, shows that red bricks have a good thermal insulation capability and hence reducing power consumption. It is worthy to mention that red bricks are made of natural material without introducing any chemical in the production. So red bricks is safe for human health and environment, besides its stability does not change with time.

The properties of Red Clay Bricks are not limited to the thermal insulation, but it also has a high compressive strength, reaches up to 200 kg/cm² and sometimes it exceeds this level of strength in some types in addition to its light weight and a very low water absorption.

Yamama Company production of more than 100 types, which can be classified into several categories as follows :

إن الإقبال على استخدام منتجات اليمامة للطوب الأحمر يتطور بشكل مستمر ، مما يدل على مدى قناعة العميل بالمنتج ، ولذا فقد اكتسبت منتجاتنا شهرة واسعة وسمعة طيبة ، ولله الحمد .

لقد قامت شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية بتأمين احتياجات العديد من المشاريع الكبيرة من الطوب الأحمر الفخاري مثل جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ، ومشروع الاسكان لوزارة الداخلية ومشاريع الشركة العقارية ، ومجمعات الناصر السكنية بالرياض وغيرها ، ولقد حققت نجاحاً في المحافظة على مستوى الجودة وتلبية احتياجات تلك المشاريع من حيث المقاسات أو الأشكال والتي ظهرت الحاجة إليها أثناء التنفيذ .

كما أظهرت الدراسة التي قام بها معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن القدرة العالية للطوب الأحمر الفخاري على العزل الحراري ومن ثم خفض استهلاك الطاقة الكهربائية ، وتجدر الإشارة هنا إلى ان الطوب الأحمر الفخاري الذي تنتجه شركة اليمامة يصنع من مادة طبيعية لا يدخل فيها أية مواد كيميائية ، ولذا فهو الأمان الكامل لصحة الانسان وللبيئة كما أنه مادة ثابتة لا تتغير ولا تزول مع مرور الزمن .

ومميزات الطوب الأحمر الفخاري لا تقتصر على العزل الحراري بل انه يمتاز بمقاومة عالية للانضغاط حيث تصل إلى ٢٠٠ كغم/سم^٢ بل ويتعدى هذا المستوى من القوة في بعض الأصناف . كما أنه خفيف الوزن . ونسبة امتصاصه للماء منخفضة .

ان عدد الأصناف التي تنتجها شركة اليمامة للطوب الأحمر والمنتجات الفخارية والتي تصل إلى أكثر من مائة صنف تنقسم إلى مجموعات هي :

● **First Category** : This category includes products YN-200. Which are used for partitioning and load-bearing walls. There are many varieties under this category such as; YNA 204 P3 which contains additional insulation material of polystyrene. This group also includes facing bricks which are available in different colours and engravings. The category includes more than 15 types.

● **Second Category** : HY 300 - (Hordy). This is used for ceiling (to reduce slab weight and add more insulation). The category includes more than ten types of different shapes and sizes.

● **Third Category** : YM 400 of hollow bricks with big holes. This kind is used in partitioning wall. The category includes more than 15 types, some of them contains polystyrene insulation.

● **Fourth Category** : This includes YN-100. Products which are used for load-bearing walls, fronts (facades) and fire places (refractory Bricks). It is also available in several colours and engravings. There are more than twenty varieties in this category.

● **Fifth Category** : This category includes varieties of YFB. The products of this category are used in paving side-walks, open areas and fire places. The products are characterized by their high compressive strength which reaches up to 800 kg/cm^2 . Two main sizes are available.

● **Sixth Category** : This includes "U" channel for beams.

● **Seventh Category** : The ornament bricks for facades and decoration.

● **المجموعة الأولى** : وتشمل الأصناف ي ش ٢٠٠ - YN 200 والتي تستعمل للحيطان الفاصلة والحاملة ، وتشتمل هذه المجموعة على العديد من الأصناف ومنها الصنف (ي ش ٢٠٤ بي ٣ - YN 204 P3) والذي يحتوي على عازل اضافي من البوليسترين ، كما تحتوي هذه المجموعة على طوب الواجهات المتوفرة بعدة ألوان ونقوش مختلفة . وهي تحتوي على أكثر من ١٥ صنفاً .

● **المجموعة الثانية** : وتشمل الأصناف ي هـ ٣٠٠ - YH 300 (هوردي) وبجمل استعمالها الأسقف (للتقليل من وزن السقف وللعزل الحراري) وفي هذه المجموعة أكثر من ١٠ أصناف لمختلف المقاسات والارتفاعات .

● **المجموعة الثالثة** : وتشمل الأصناف ي م ٤٠٠ - YM 400 وهي الطوب المفرغ ذو الفتحات الكبيرة وتستعمل للحيطان الفاصلة ويصل عدد هذه المجموعة إلى أكثر من ١٥ صنفاً . ومن الأصناف ما يحتوي على عازل اضافي من البوليسترين .

● **المجموعة الرابعة** : وتشمل الأصناف ي ش ١٠٠ - YN 100 والتي تستعمل للحيطان الحاملة وللواجهات ولمواقد النار «طوب حراري» ويتوفر لهذه المجموعة العديد من الألوان والنقوش . ويصل عدد المنتجات لهذه المجموعة أكثر من ٢٠ صنفاً .

● **المجموعة الخامسة** : وتشمل الأصناف ي ط ر YFB وهذه المنتجات تستعمل لرصف جوانب الطرق وللساحات المكشوفة ويمكن استخدامها للأفران أيضاً ، وتتميز بتوفر عدد من الألوان وبمقاومة عالية للانضغاط تصل إلى 800 كغم/سم^2 وتتوفر بمقاييس أساسيين .

● **المجموعة السادسة** : وتشمل قوالب الجسور .

● **المجموعة السابعة** : وتشمل طوب الزخرفة لواجهات الديكور

GROUP : YN 200

المجموعة : ي ش ٢٠٠

L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Partitioning and Load - bearing walls حيطان فاصلة وحاملة

TYPE : YN 201
Dimension : 240 X 175 X 113 mm
Weight : 4.5 Kg
Com. Str. : 205 Kg/cm ²



الصف : ي ش ٢٠١
المقاس : ٢٤٠ x ١٧٥ x ١١٣ ملم
الوزن : ٤,٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢٠٥ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 201 BF
Dimension : 240 X 175 X 71 mm
Weight : 3.3 Kg
Com. Str. : 324 Kg/cm ²




الصف : ي ش ٢٠١ ب ف
المقاس : ٢٤٠ x ١٧٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٣,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٣٢٤ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 202
Dimension : 400 X 100 X 200 mm
Weight : 8 Kg
Com. Str. : 229 Kg/cm ²




الصف : ي ش ٢٠٢
المقاس : ٤٠٠ x ١٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٨ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢٢٩ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 203
Dimension : 400 X 150 X 200 mm
Weight : 11.3 Kg
Com. Str. : 210 Kg/cm ²

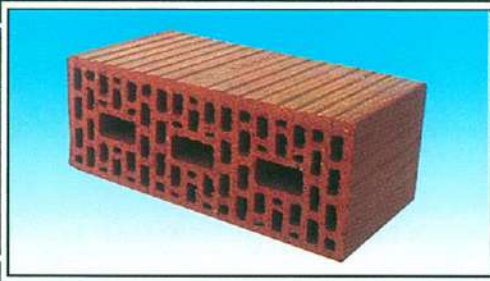

الصف : ي ش ٢٠٣
المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١١,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢١٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 P3
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 14 Kg
Com. Str. : 160 Kg/cm ²

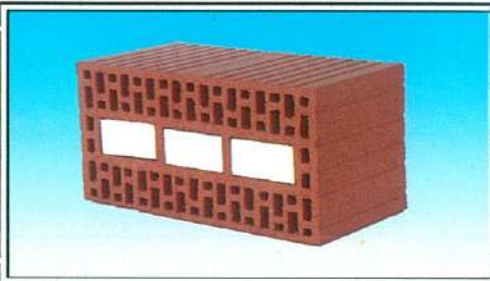

الصف : ي ش ٢٠٤ بي ٣
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٤ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٦٠ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 200


المجموعة : ي ش ٢٠٠

L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع


Application : Partitioning and Load - bearing walls حيطان فاصلة وحاملة

TYPE : YN 204 CP
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 14.7 Kg
Com. Str. : 107Kg/cm ²

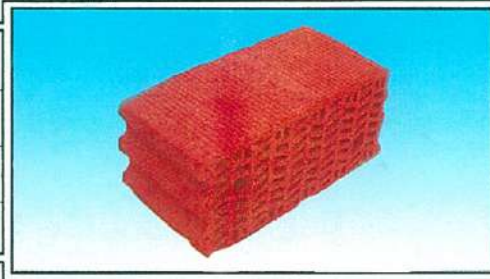


الصف : ي ش ٢٠٤ سي بي
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٤,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٠٧ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 C
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 15.7 Kg
Com. Str. : 189 Kg/cm ²

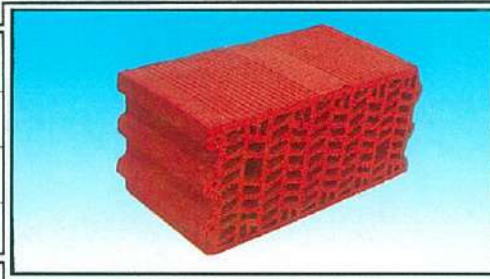


الصف : ي ش ٢٠٤ سي
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٥,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٨٩ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 13.3 Kg
Com. Str. : 197 Kg/cm ²

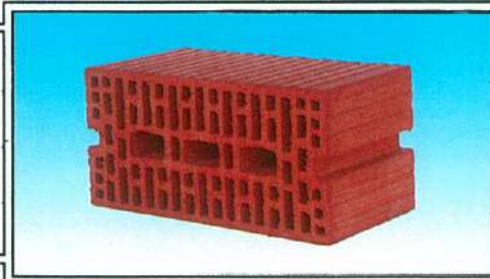


الصف : ي ش ٢٠٤
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٣,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٩٧ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 LH
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 14.1 Kg.
Com. Str. : 166 Kg. / cm ²

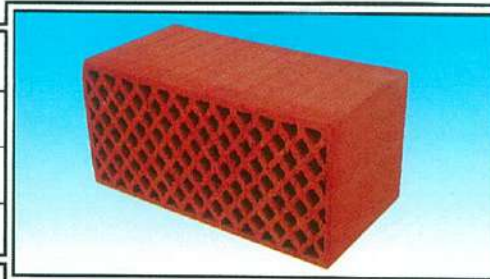

الصف : ي ش ٢٠٤ ل ه
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٤,١ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٦٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 LH-L
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 13.6 Kg.
Com. Str. : 146 Kg. / cm ²

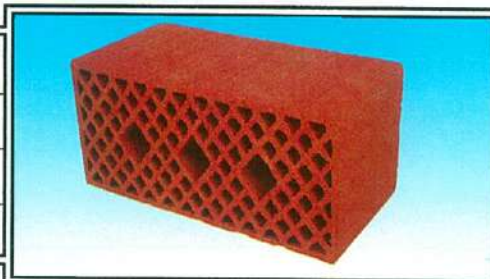

الصف : ي ش ٢٠٤ ل ه - ل
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٣,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٤٦ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 200

المجموعة : ي ش ٢٠٠


L. x W. x H. طول x عرض x ارتفاع

Application : Partitioning and Load - bearing walls حيطان فاصلة وحاملة

TYPE : YN 204 LC		الصف : ي ش ٢٠٤ - ل سي
Dimension : 400 X 200 X 200 mm		المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
Weight : 13.0 Kg.		الوزن : ١٣,٠ كغم
Com. Str. :		مقاومة الإنضغاط :

TYPE : YN 204 LS		الصف : ي ش ٢٠٤ - ل إس
Dimension : 400 X 200 X 200 mm		المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
Weight : 13.0 Kg.		الوزن : ١٣,٠ كغم
Com. Str. : 169 Kg. / cm2		مقاومة الإنضغاط : ١٦٩ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 205		الصف : ي ش ٢٠٥
Dimension : 400 X 250 X 200 mm		المقاس : ٢٠٠ x ٢٥٠ x ٤٠٠ ملم
Weight : 19.6 Kg		الوزن : ١٩,٦ كغم
Com. Str. : 202 Kg/cm ²		مقاومة الإنضغاط : ٢٠٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 206		الصف : ي ش ٢٠٦
Dimension : 400 X 300 X 200 mm		المقاس : ٢٠٠ x ٣٠٠ x ٤٠٠ ملم
Weight : 21.1 Kg		الوزن : ٢١,١ كغم
Com. Str. : 171 Kg/cm ²		مقاومة الإنضغاط : ١٧١ كغم / سم ^٢

تعدد المقاسات والألوان
يعطيك فرصة أكبر لإختيار الأنسب لمشروعك.

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 200

المجموعة : ي ش ٢٠٠

L. x W. x H.

طول x عرض x إرتفاع

Application : Facing bricks

مجال الاستعمال : طوب واجهات

TYPE : YN 202 BBP

Dimension : 400 X 100 X 113 mm

Weight : 6.3 Kg.

Com. Str. : 208 Kg. / cm²



الصف : ي ش ٢٠٢ - ب ب بي

المقاس : ٤٠٠ x ١٠٠ x ١١٣ ملم

الوزن : ٦,٣ كغم

مقاومة الإنضغاط : ٢٠٨ كغم / سم^٢

TYPE : YN 202 BRP

Dimension : 400 X 150 X 113 mm

Weight : 8.1 Kg

Com. Str. : 238 Kg/cm²



الصف : ي ش ٢٠٢ ب ر بي

المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ١١٣ ملم

الوزن : ٨,١ كغم


مقاومة الإنضغاط : ٢٣٨ كغم / سم^٢

TYPE : YN 203 BBF

Dimension : 400 X 150 X 113 mm

Weight : 8.1 Kg

Com. Str. : 297 Kg/cm²

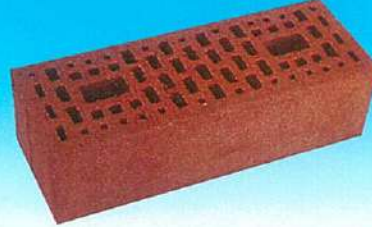

الصف : ي ش ٢٠٣ ب ب ف

المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ١١٣ ملم

الوزن : ٨,١ كغم


مقاومة الإنضغاط : ٢٩٧ كغم / سم^٢

TYPE : YN 203 BBP

Dimension : 400 X 150 X 113 mm

Weight : 8.1 Kg.

Com. Str. : 265 Kg. / cm²

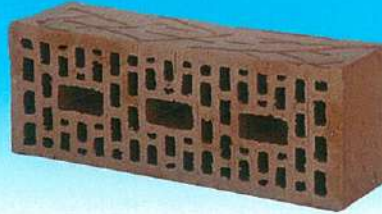

الصف : ي ش ٢٠٣ ب ب بي

المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ١١٣ ملم

الوزن : ٨,١ كغم


مقاومة الإنضغاط : ٢٦٥ كغم / سم^٢

TYPE : YN 203 BRP

Dimension : 400 X 150 X 113 mm

Weight : 7.4 Kg

Com. Str. : 237 Kg/cm²



الصف : ي ش ٢٠٣ ب ر بي

المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ١١٣ ملم

الوزن : ٧,٤ كغم

مقاومة الإنضغاط : ٢٣٧ كغم / سم^٢

Other colors are available

الوان أخرى متوفرة

GROUP : YN 200

المجموعة : ي ش ٢٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Paving bricks


مجال الاستعمال : طوب واجهات

TYPE : YN 203 BRF
Dimension : 400 X 150 X 113 mm
Weight : 8.42 Kg
Com. Str. : 260 Kg/cm ²

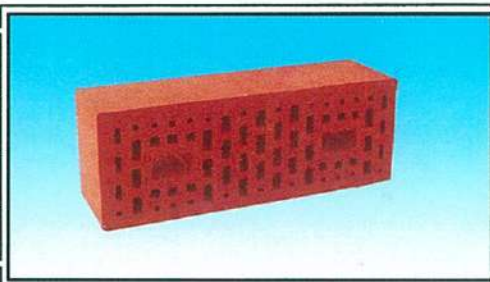


الصف : ي ش ٢٠٣ ب ر ف
المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ١١٣ ملم
الوزن : ٨,٢٤ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢٦٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 203 BBF
Dimension : 400 X 200 X 113 mm
Weight : 8.2 Kg.
Com. Str. : 271 Kg. / cm ²

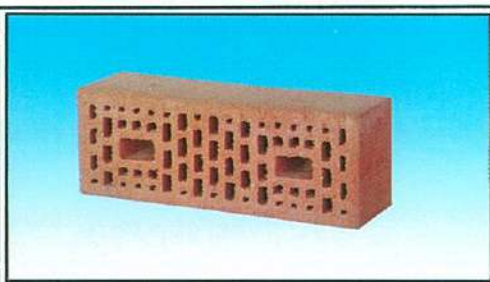

الصف : ي ش ٢٠٣ ب ب ف
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ١١٣ ملم
الوزن : ٨,٢ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢٧١ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 BBP
Dimension : 400 X 200 X 113 mm
Weight : 9.6 Kg.
Com. Str. : 211 Kg. / cm ²

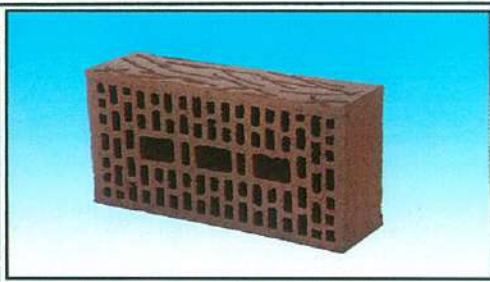


الصف : ي ش ٢٠٤ ب ب ب ي
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ١١٣ ملم
الوزن : ٩,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢١١ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 204 BRP
Dimension : 400 X 200 X 113 mm
Weight : 9.6 Kg.
Com. Str. : 186 Kg. / cm ²



الصف : ي ش ٢٠٤ ب ر ب ي
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ١١٣ ملم
الوزن : ٩,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٨٦ كغم / سم ^٢




TYPE : YN 204- P3 BRP
Dimension : 400 X 200 X 113 mm
Weight : 9.6 Kg.
Com. Str. : 199 Kg. / cm ²

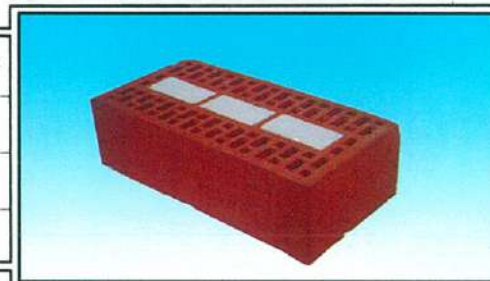

الصف : ي ش ٢٠٤ ب ي ٣ - ب ر ب ي
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ١١٣ ملم
الوزن : ٩,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٩٩ كغم / سم ^٢

Other colors are available

الوان أخرى متوفرة

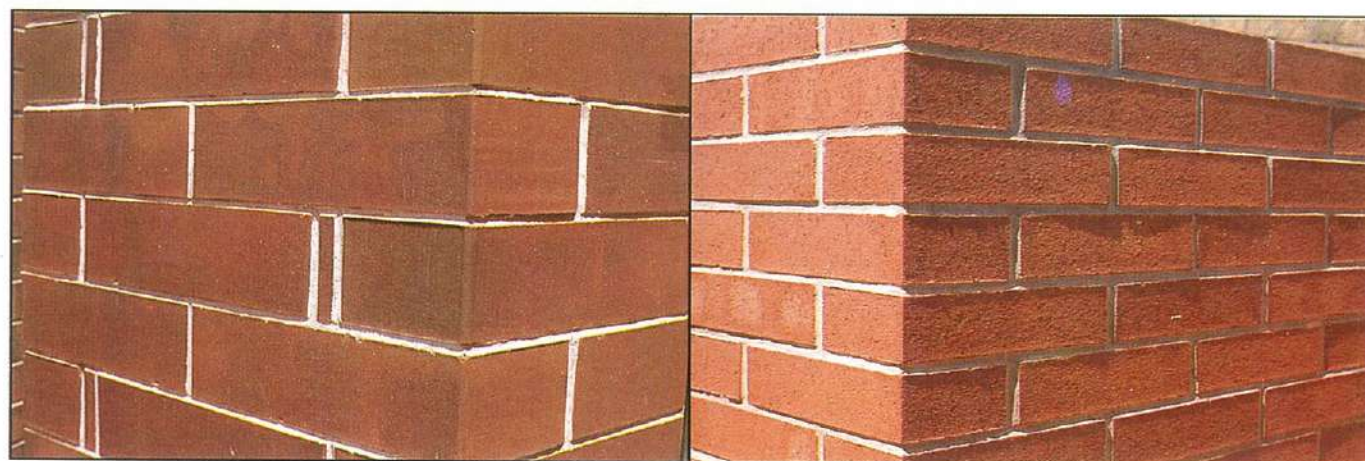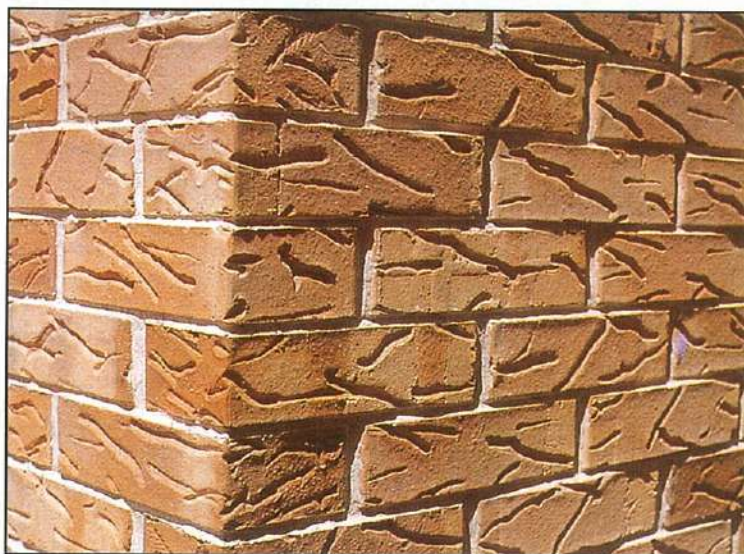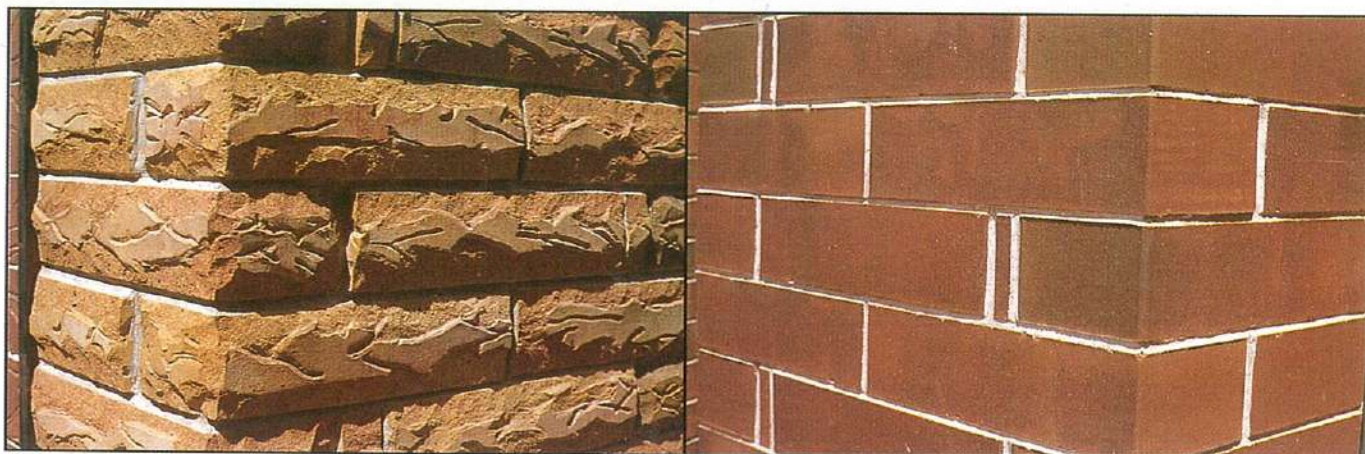

بإستخدام الطوب العازل يتحقق :

- أ - وفرّ أكبر في استهلاك الكهرباء
- ب - يظل الجو داخل المنزل مريحاً
- ج - وفرّ في أجهزة التكييف من حيث الحجم والصيانة .

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YH 300

المجموعة : ي ه ٣٠٠


W. x H. x L.

عرض x ارتفاع x طول

Application : Ceiling Bricks (Hordi)

مجال الاستعمال : هـوردى للسقف

TYPE : YH 301
Dimension : 460 X 160 X 250 mm
Weight : 14.22 Kg
Com. Str. : 61 Kg/cm ²

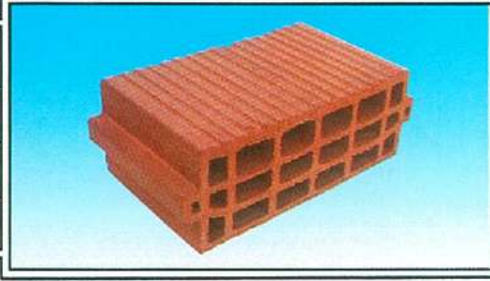


الصنف : ي ه ٣٠١
المقاس : ٤٦٠ x ١٦٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٤,٢٢ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦١ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 301 L
Dimension : 400 X 150 X 200 mm
Weight : 10 Kg
Com. Str. : 53 Kg/cm ²




الصنف : ي ه ٣٠١ ل
المقاس : ٤٠٠ x ١٥٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٣ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 302
Dimension : 460 X 200 X 250 mm
Weight : 14,85 Kg
Com. Str. : 55 Kg/cm ²

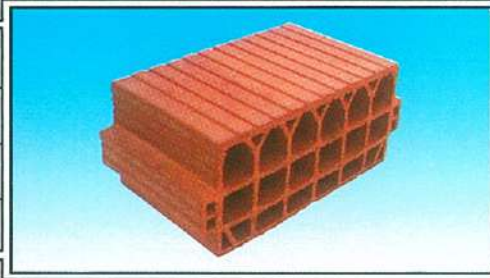

الصنف : ي ه ٣٠٢
المقاس : ٤٦٠ x ٢٠٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٤,٨٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٥ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 302 B
Dimension : 460 X 200 X 250 mm
Weight : 19.80 Kg
Com. Str. : 61 Kg/cm ²

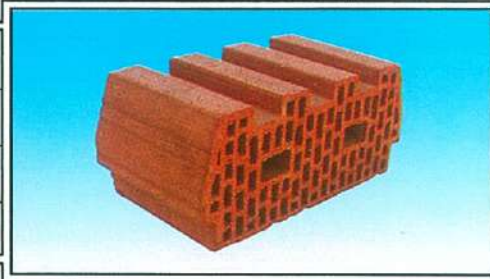

الصنف : ي ه ٣٠٢ ب
المقاس : ٤٦٠ x ٢٠٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٩,٨٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦١ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 303
Dimension : 460 X 250 X 250 mm
Weight : 17,86 Kg
Com. Str. : 39 Kg/cm ²



الصنف : ي ه ٣٠٣
المقاس : ٤٦٠ x ٢٥٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٧,٨٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٣٩ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

انصاف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YH 300

المجموعة : ي ه ٣٠٠

W. x H. x L.

عرض x إرتفاع x طول

Application : Ceiling Bricks (Hordi)

مجال الاستعمال : هـ و ر د ي للسقف

TYPE : YH 304
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 9.6 Kg
Com. Str. : 41 Kg/cm ²




الصف : ي ه ٣٠٤
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٩,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤١ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 304 A
Dimension : 400 X 200 X 250 mm
Weight : 11.9 Kg
Com. Str. : 41 Kg/cm ²



الصف : ي ه ٣٠٤ أ
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١١,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤١ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 304 L
Dimension : 400 X 200 X 200 mm
Weight : 12,74 Kg
Com. Str. : 47 Kg/cm ²

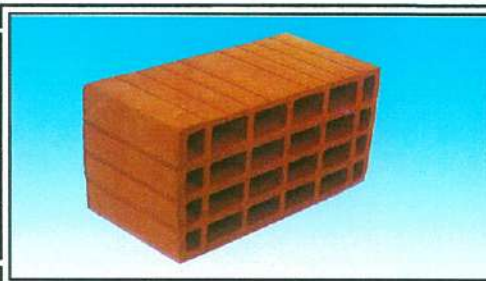

الصف : ي ه ٣٠٤ ل
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ١٢,٧٤ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٧ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 305 A
Dimension : 400 X 300 X 250 mm
Weight : 18.3 Kg
Com. Str. : 46 Kg/cm ²



الصف : ي ه ٣٠٥ أ
المقاس : ٤٠٠ x ٣٠٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٨,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YH 306 A
Dimension : 400 X 250 X 250 mm
Weight : 16.0 Kg
Com. Str. : 49 Kg/cm ²



الصف : ي ه ٣٠٦ أ
المقاس : ٤٠٠ x ٢٥٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٦,٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٩ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YM 400

المجموعة : ي م ٤٠٠


W. x H. x L.

عرض x ارتفاع x طول

Application : Partitioning Walls

مجال الاستعمال : حيطان فاصله

TYPE : YM 401
Dimension : 200 X 200 X 300 mm
Weight : 9.0 Kg
Com. Str. : 45 Kg/cm ²

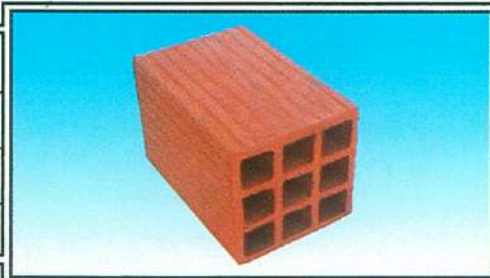

الصف : ي م ٤٠١
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٣٠٠ ملم
الوزن : ٩,٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٥ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 - 2A
Dimension : 200 X 200 X 400 mm
Weight : 13.3 Kg
Com. Str. : 71 Kg/cm ²




الصف : ي م ٤٠١ - أ٢
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ١٣,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧١ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401-3
Dimension : 200 x 200 x 300 mm
Weight : 10,6 Kg
Com. Str. : 68 Kg/cm ²




الصف : ي م ٤٠١ - ٣
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٣٠٠ ملم
الوزن : ١٠,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦٨ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 - A
Dimension : 200 x 200 x 400 mm
Weight : 11.6 Kg
Com. Str. : 50 Kg/cm ²

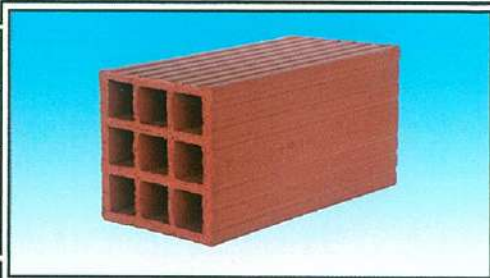

الصف : ي م ٤٠١ - أ
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ١١,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 - 3A
Dimension : 200 x 200 x 400 mm
Weight : 13.2 Kg
Com. Str. : 70 Kg/cm ²

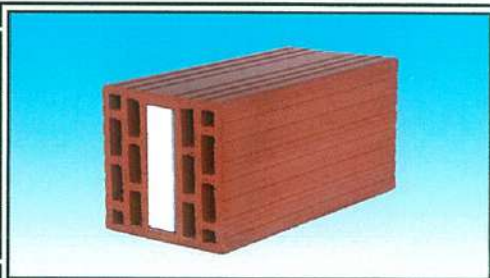

الصف : ي م ٤٠١ - أ٣
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ١٣,٢ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٠ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YM 400

المجموعة : ي م ٤٠٠


W. x H. x L.

عرض x إرتفاع x طول

Application : Partitioning Walls


مجال الاستعمال : حيطان فاصله

TYPE : YM 401 4A
Dimension : 200 x 200 x 400 mm
Weight : 13.20 Kg
Com. Str. : 71 Kg/cm ²

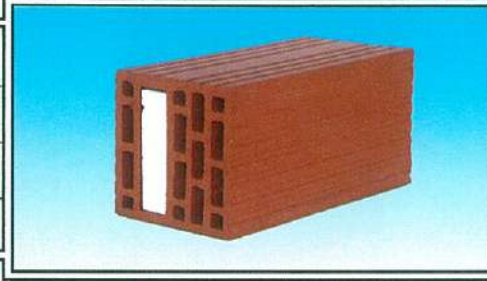


الصف : ي م ٤٠١ - أ٤
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ١٣,٢٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧١ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 B
Dimension : 200 X 200 X 200 mm
Weight : 6.3 Kg
Com. Str. : 60 Kg/cm ²

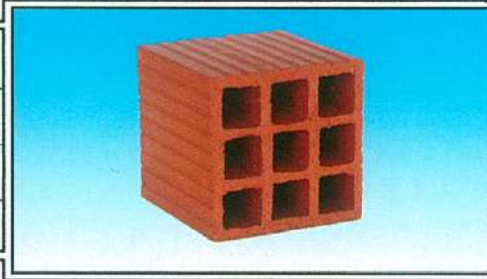


الصف : ي م ٤٠١ - ب
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٦,٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 - 3B
Dimension : 200 X 200 X 200 mm
Weight : 6.5 Kg
Com. Str. : 82 Kg/cm ²

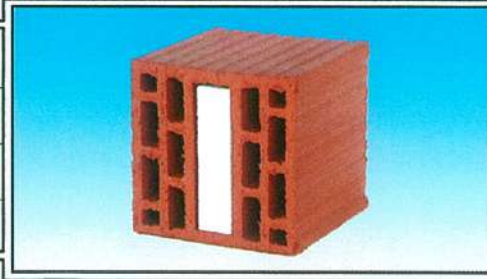


الصف : ي م ٤٠١ - ٣ ب
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٦,٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٨٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 401 4B
Dimension : 200 X 200 X 200 mm
Weight : 6.6 Kg
Com. Str. : 94 Kg/cm ²

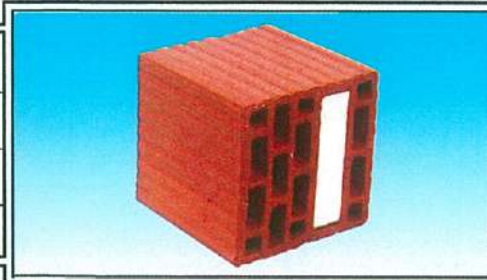

الصف : ي م ٤٠١ - ٤ ب
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٦,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٩٤ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 402 - 2
Dimension : 150 X 200 X 300 mm
Weight : 8,95 Kg
Com. Str. : 76,84 Kg/cm ²

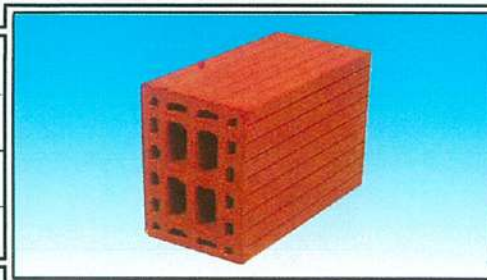

الصف : ي م ٤٠٢ - ٢
المقاس : ٣٠٠ x ٢٠٠ x ١٥٠ ملم
الوزن : ٨,٩٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٦,٨٤ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YM 400

المجموعة : ي م ٤٠٠


W. x H. x L.

عرض x ارتفاع x طول

Application : Partitioning Walls

مجال الاستعمال : حيطان فاصله

TYPE : YM 402
Dimension : 150 X 200 X 300 mm
Weight : 7 Kg
Com. Str. : 57 Kg/cm ²

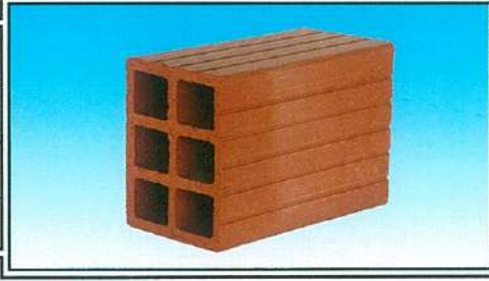


الصف : ي م ٤٠٢
المقاس : ٣٠٠ x ٢٠٠ x ١٥٠ ملم
الوزن : ٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٧ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 402 - A
Dimension : 150 X 200 X 400 mm
Weight : 8.9 Kg
Com. Str. : 71 Kg/cm ²



الصف : ي م ٤٠٢ - أ
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ١٥٠ ملم
الوزن : ٨,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧١ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 402 - B
Dimension : 150 X 200 X 200 mm
Weight : 4.6 Kg
Com. Str. : 50 Kg/cm ²

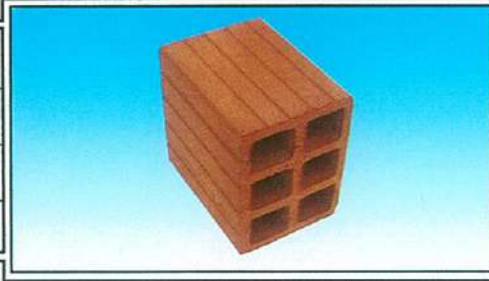


الصف : ي م ٤٠٢ - ب
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ١٥٠ ملم
الوزن : ٤,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 402 - 2B
Dimension : 150 X 200 X 200 mm
Weight : 6.5 Kg
Com. Str. : 90 Kg/cm ²



الصف : ي م ٤٠٢ - ٢ ب
المقاس : ٢٠٠ x ٢٠٠ x ١٥٠ ملم
الوزن : ٦,٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٩٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 403
Dimension : 100 X 200 X 300 mm
Weight : 4.9 Kg
Com. Str. : 60 Kg/cm ²

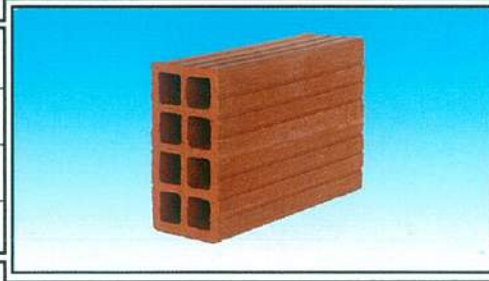

الصف : ي م ٤٠٣
المقاس : ٣٠٠ x ٢٠٠ x ١٠٠ ملم
الوزن : ٤,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦٠ كغم / سم ^٢

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YM 400

المجموعة : ي م ٤٠٠


W. x H. x L.

عرض x إرتفاع x طول

Application : Partitioning Walls


مجال الاستعمال : حيطان فاصله

TYPE : YM 403 - A
Dimension : 100 x 200 x 400 mm
Weight : 7.4 Kg
Com. Str. : 74 Kg/cm ²

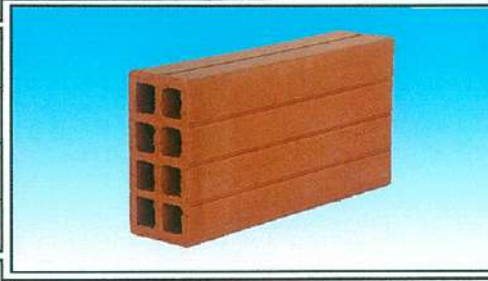


الصف : ي م ٤٠٣ - أ
المقاس : ١٠٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ٧,٤ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٤ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 403 - B
Dimension : 100 x 200 x 200 mm
Weight : 3.1 Kg
Com. Str. : 69 Kg/cm ²

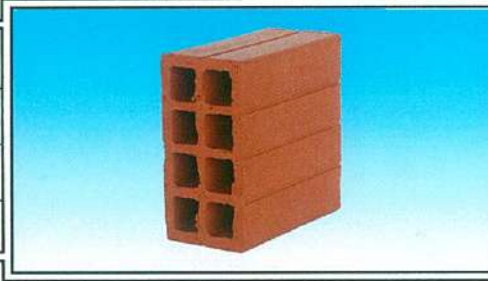


الصف : ي م ٤٠٣ - ب
المقاس : ١٠٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٣,١ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٦٩ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 404 - A
Dimension : 70 X 200 X 400 mm
Weight : 6.40 Kg
Com. Str. : 102 Kg/cm ²

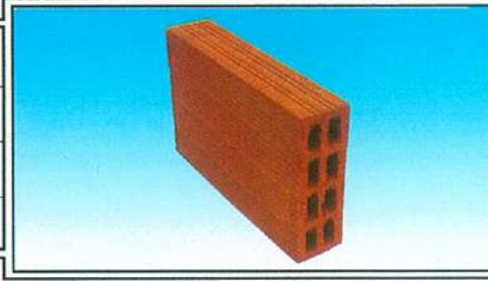

الصف : ي م ٤٠٤ - أ
المقاس : ٧٠ x ٢٠٠ x ٤٠٠ ملم
الوزن : ٦,٤٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٠٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 404 - B
Dimension : 70 x 200 x 200 mm
Weight : 3.20 Kg
Com. Str. : 145 Kg/cm ²

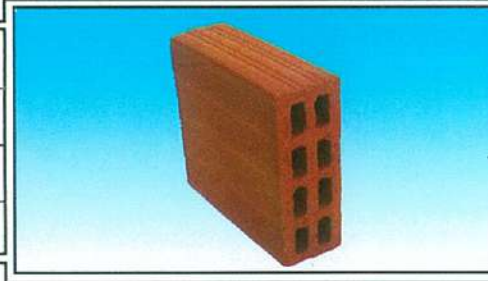

الصف : ي م ٤٠٤ - ب
المقاس : ٧٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٣,٢٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ١٤٥ كغم / سم ^٢

الطوب الفخاري هو الأفضل لعدة مميزات ومنها :

- يوفر من تكاليف الأعمدة والجسور لأنه خفيف الوزن .
- يخفض من تكاليف الكهرباء لأنه عازل للحرارة - عازل للصوت والضوضاء .
- يحمي العزل الداخلي الإضافي من تسرب الرطوبة إليه لقلة امتصاصه للماء .

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YM 400

المجموعة : ي م ٤٠٠


W. x H. x L.

عرض x ارتفاع x طول

Application : Partitioning Walls


مجال الاستعمال : حيطان فاصله

TYPE : YM 405
Dimension : 500 X 150 X 200 mm
Weight : 28 Kg
Com. Str. : Kg/cm ²

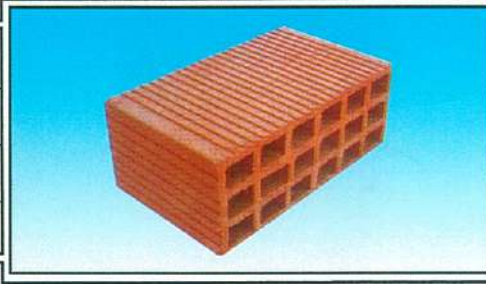


الصنف : ي م ٤٠٥
المقاس : ٥٠٠ x ١٥٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٢٨ كغم
مقاومة الإنضغاط : كغم / سم ^٢

TYPE : YM 407 - 3A
Dimension : 250 x 200 x 400 mm
Weight : 15,7 Kg
Com. Str. : 52 Kg/cm ²

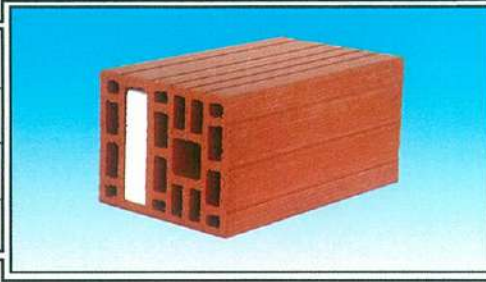

الصنف : ي م ٤٠٧ - ٣ أ
المقاس : ٤٠٠ x ٢٠٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٥,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YM 407 - 3B
Dimension : 250 X 200 X 200 mm
Weight : 8.2 Kg
Com. Str. : 59 Kg/cm ²

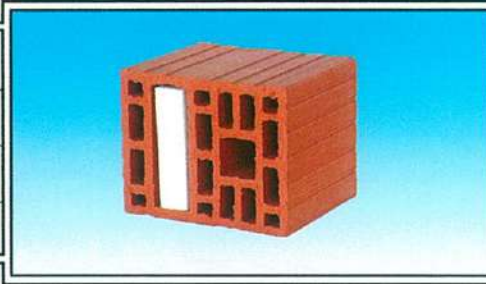

الصنف : ي م ٤٠٧ - ٣ ب
المقاس : ٢٥٠ x ٢٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٨,٢ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٩ كغم / سم ^٢



Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة



أقيمت مصانعنا على أحدث ما توصلت إليه
تكنولوجيا صناعة السراميك حيث يتم الإنتاج
فيها من خلال أجهزة بالغة الدقة وفق برامج
كمبيوترية مبرمجة حسب متطلبات الإنتاج.

Our factories have been constructed
on latest technological systems in
the field of ceramic industry in which
manufacturing processes are run with
computerized systems satisfying the
production needs.



GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 101
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.7 Kg
Com. Str. : 477 Kg/cm ²

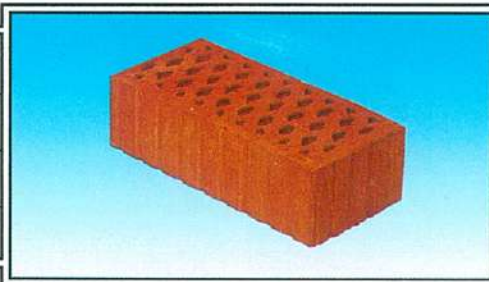


الصنف : ي ش ١٠١
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٧٧ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 F
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.5 Kg
Com. Str. : 340 Kg/cm ²

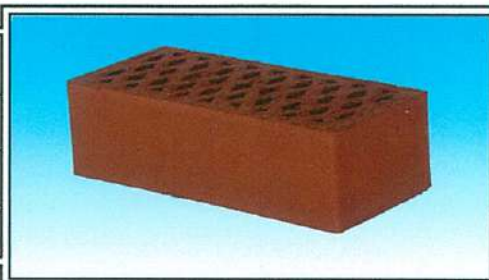


الصنف : ي ش ١٠١ ف
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٣٤٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 A
Dimension : 240 X 115 X 113 mm
Weight : 4.2 Kg
Com. Str. : 250 Kg/cm ²

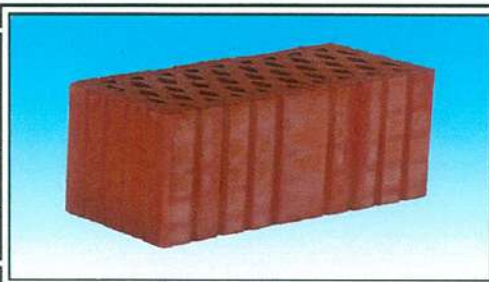

الصنف : ي ش ١٠١ أ
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ١١٣ ملم
الوزن : ٤,٢ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٢٥٠ كغم / سم ^٢

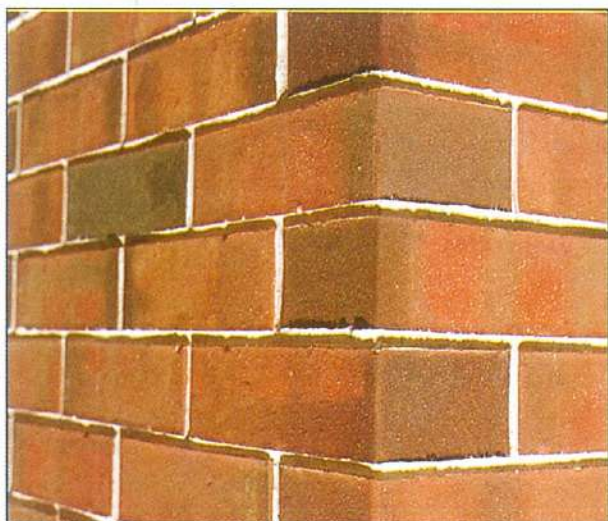

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 101 AF
Dimension : 240 X 115 X 113 mm
Weight : 4.7 Kg
Com. Str. : 382 Kg/cm ²

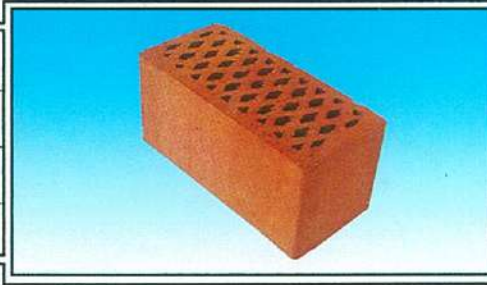


الصف : ي ش ١٠١ أف
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ١١٣ ملم
الوزن : ٤,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٣٨٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 YRP
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.7 Kg
Com. Str. : 444 Kg/cm ²

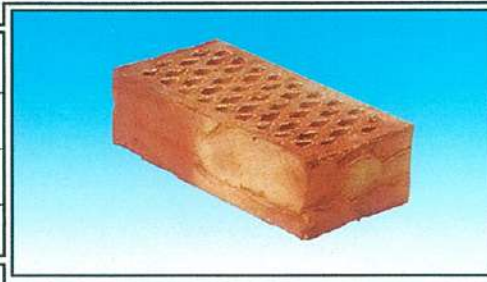


الصف : ي ش ١٠١ واي آر بي
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٤٤ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 RP
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.7 Kg
Com. Str. : 444 Kg/cm ²

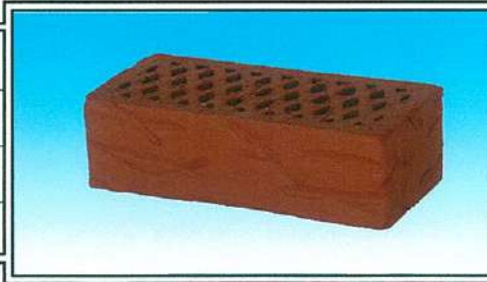

الصف : ي ش ١٠١ آر بي
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٤٤ كغم / سم ^٢

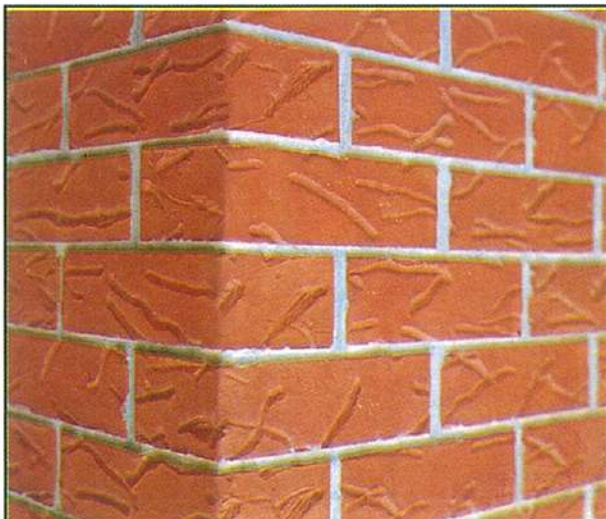

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 101 BF
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.70 Kg
Com. Str. : 305 Kg/cm ²

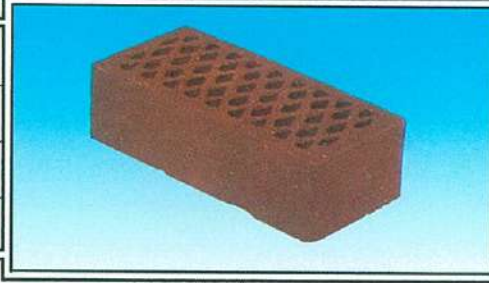

الصنف : ي ش ١٠١ ب ف
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٣٠٥ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 RF
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.70 Kg
Com. Str. : 488 Kg/cm ²

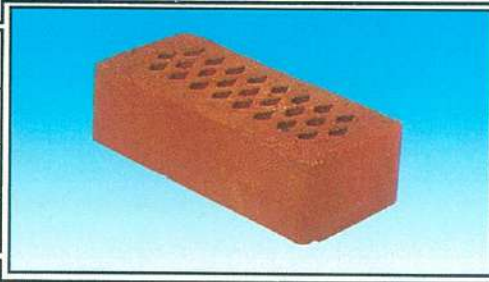

الصنف : ي ش ١٠١ ر ف
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٨٨ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 101 YP
Dimension : 240 X 115 X 71mm
Weight : 2.7 Kg
Com. Str. : 444 Kg/cm ²



الصنف : ي ش ١٠١ واي بي
المقاس : ٢٤٠ × ١١٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٤٤ كغم / سم ^٢

Facades Bricks Properties :

- 1- Available in several colours.
- 2- Brick surface can be smooth, corrugated or engraved.
- 3- The colour resists the weather conditions.
- 4-High compressive strength up to 487kg/cm².

مزايا طوب الواجهات :

- ١- توفره بعدة ألوان .
- ٢- من الممكن أن يكون سطح الطوبة ناعماً أو مموجاً أو منحوتاً .
- ٣- عدم تأثره بالعوامل الجوية لذا فإن لونه لا يتغير
- ٤- مقاومته العالية للانضغاط حيث تصل إلى ٤٨٧ كغم/سم^٢ .

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x إرتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 101 BP
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.7 Kg
Com. Str. : 514 Kg/cm ²

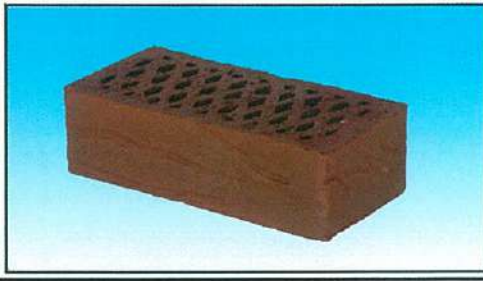


الصف : ي ش ١٠١ ب بي
المقاس : ٢٤٠ x ١١٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٧ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥١٤ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 104
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.80 Kg
Com. Str. : 472 Kg/cm ²

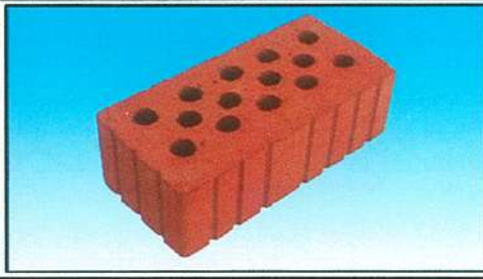


الصف : ي ش ١٠٤
المقاس : ٢٤٠ x ١١٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٨٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٧٢ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 104 F
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 2.6 Kg
Com. Str. : 533 Kg/cm ²

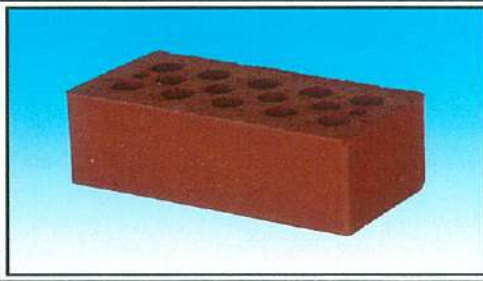

الصف : ي ش ١٠٤ ف
المقاس : ٢٤٠ x ١١٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٣٣ كغم / سم ^٢

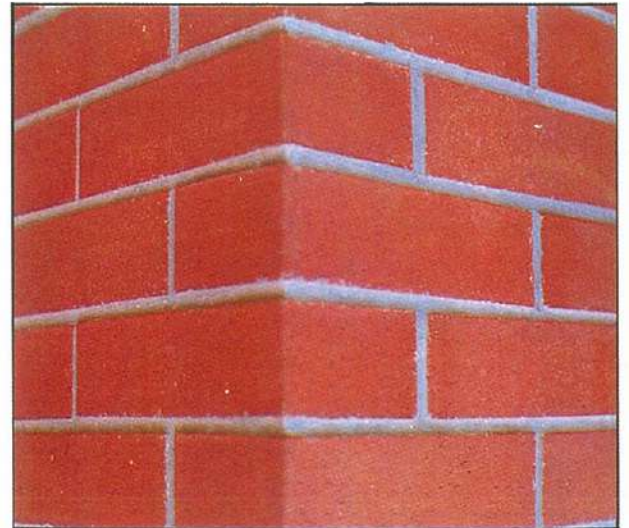

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 104 B
Dimension : 240 X 115 X 52 mm
Weight : 2.36 Kg
Com. Str. : 473 Kg/cm ²

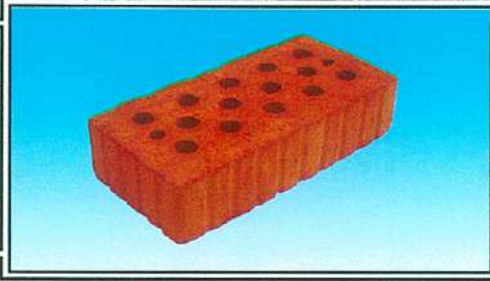


الصف : ي ش ١٠٤ ب
المقاس : ٢٤٠ x ١١٥ x ٥٢ ملم
الوزن : ٢,٣٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٧٣ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 104 C
Dimension : 180 X 115 X 71 mm
Weight : 2.60 Kg
Com. Str. : 470 Kg/cm ²

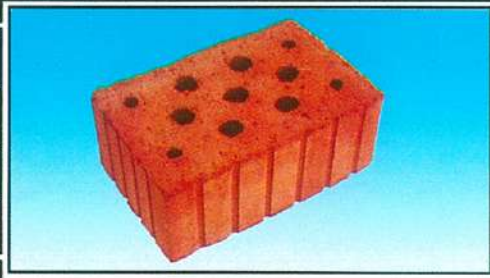


الصف : ي ش ١٠٤ سي
المقاس : ١٨٠ x ١١٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٦٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٧٠ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 104 CA
Dimension : 180 X 115 X 113 mm
Weight : 3.6 Kg
Com. Str. : 463 Kg/cm ²

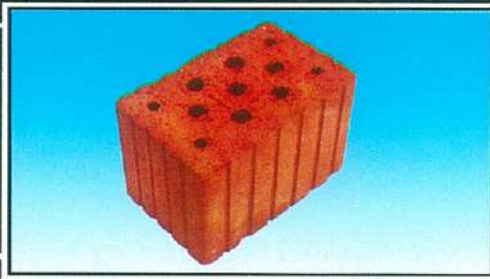

الصف : ي ش ١٠٤ سي أ
المقاس : ١٨٠ x ١١٥ x ١١٣ ملم
الوزن : ٣,٦ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٦٣ كغم / سم ^٢

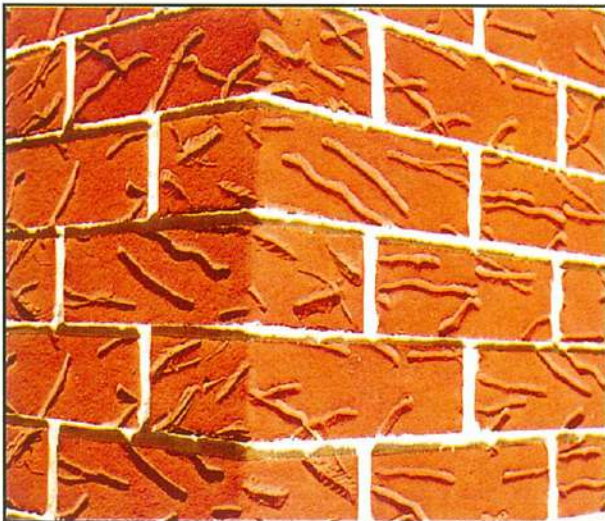

Other types and dimensions are available

انصاف ومقاسات اخرى متوفرة

GROUP : YN 100

المجموعة : ي ش ١٠٠


L. x W. x H.

طول x عرض x ارتفاع

Application : Facing and Load - bearing walls


مجال الاستعمال : حيطان حاملة وواجهات

TYPE : YN 106
Dimension : 190 X 90 X 90 mm
Weight : 2.5 Kg
Com. Str. : 445 Kg/cm ²

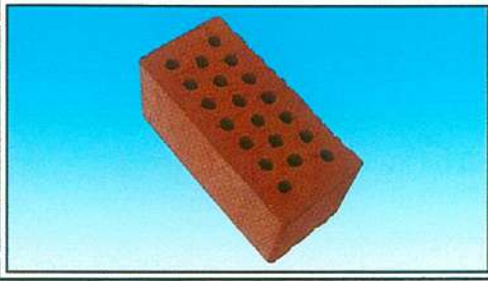


الصنف : ي ش ١٠٦
المقاس : ١٩٠ x ٩٠ x ٩٠ ملم
الوزن : ٢,٥ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٤٥ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 107
Dimension : 230 X 90 X 71 mm
Weight : 2.60 Kg
Com. Str. : 716 Kg/cm ²

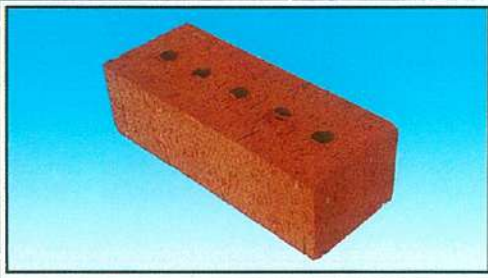


الصنف : ي ش ١٠٧
المقاس : ٢٣٠ x ٩٠ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٦٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧١٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 107 AP
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 3,23 Kg
Com. Str. : 576 Kg/cm ²

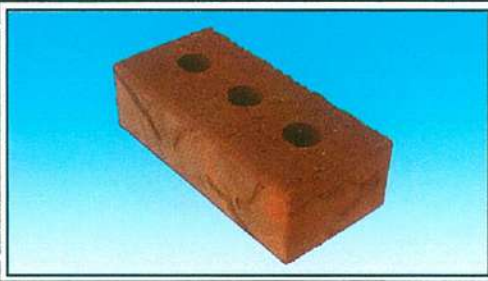


الصنف : ي ش ١٠٧ أبي
المقاس : ٢٤٠ x ١١٥ x ٧١ ملم
الوزن : ٣,٢٣ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٥٧٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YN 107 B
Dimension : 230 X 90 X 71 mm
Weight : 2.60 Kg
Com. Str. : 716 Kg/cm ²

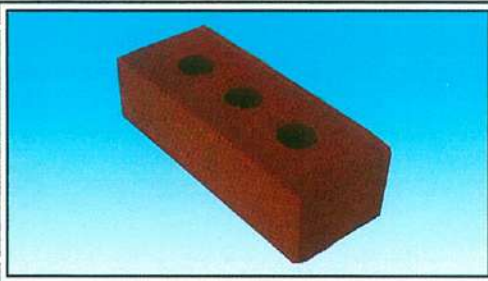

الصنف : ي ش ١٠٧ ب
المقاس : ٢٣٠ x ٩٠ x ٧١ ملم
الوزن : ٢,٦٠ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧١٦ كغم / سم ^٢

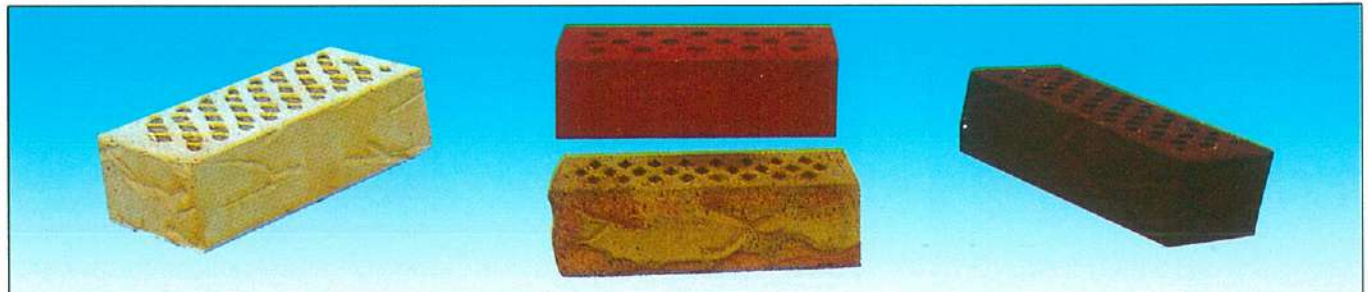

Other types and dimensions are available


اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

مجال الاستعمال : أرضيات

Application : Paving bricks


طول x عرض x ارتفاع L. x W. x H.

TYPE : YFBSF
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 3.5 Kg
Com. Str. : 576 Kg/cm²

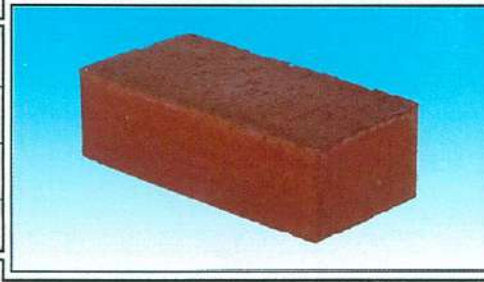


الصف : ي ف ب س ف
المقاس : 240 x 115 x 71 ملم
الوزن : 3,5 كغم
مقاومة الإنضغاط : 576 كغم / سم²

TYPE : YFBSR
Dimension : 240 X 115 X 71 mm
Weight : 3.7 Kg
Com. Str. : 474 Kg/cm²

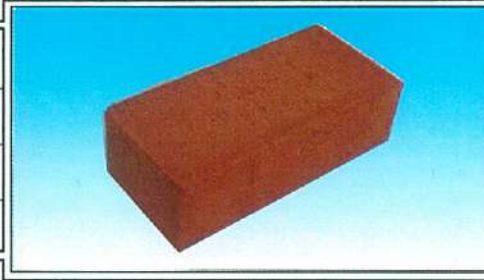

الصف : ي ف ب س ر
المقاس : 240 x 115 x 71 ملم
الوزن : 3,7 كغم
مقاومة الإنضغاط : 474 كغم / سم²

TYPE : YFB2R
Dimension : 200 X 100 X 71 mm
Weight : 3.2 Kg
Com. Str. : 716 Kg/cm²

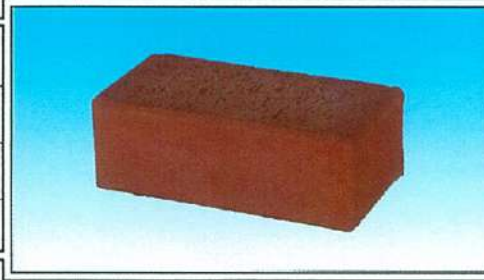

الصف : ي ف ب 2 ر
المقاس : 200 x 100 x 71 ملم
الوزن : 3,2 كغم
مقاومة الإنضغاط : 716 كغم / سم²



Other types and dimensions are available


اصناف ومقاسات اخرى متوفرة

مجال الاستعمال : أرضيات

Application : Paving bricks


طول x عرض x ارتفاع L. x W. x H.

TYPE : YFB2 M
Dimension : 200 X 100 X 71 mm
Weight : 2.8 Kg
Com. Str. : 483 Kg/cm ²

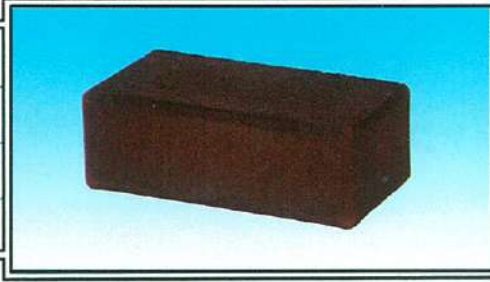


الصف : ي ف ب ٢ م
المقاس : ٢٠٠ × ١٠٠ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٨ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٨٣ كغم / سم ^٢

TYPE : YFB2 M
Dimension : 200 X 100 X 71 mm
Weight : 2.8 Kg
Com. Str. : 483 Kg/cm ²

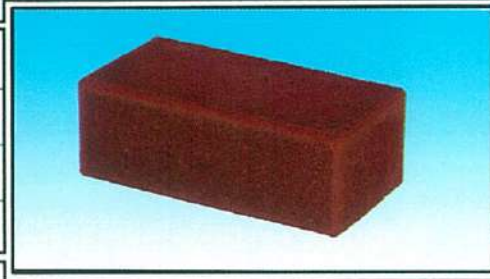


الصف : ي ف ب ٢ م
المقاس : ٢٠٠ × ١٠٠ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٨ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٨٣ كغم / سم ^٢

TYPE : YFB2 M
Dimension : 200 X 100 X 71 mm
Weight : 2.8 Kg
Com. Str. : 483 Kg/cm ²

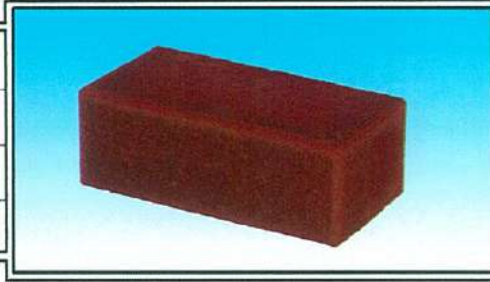

الصف : ي ف ب ٢ م
المقاس : ٢٠٠ × ١٠٠ × ٧١ ملم
الوزن : ٢,٨ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٤٨٣ كغم / سم ^٢

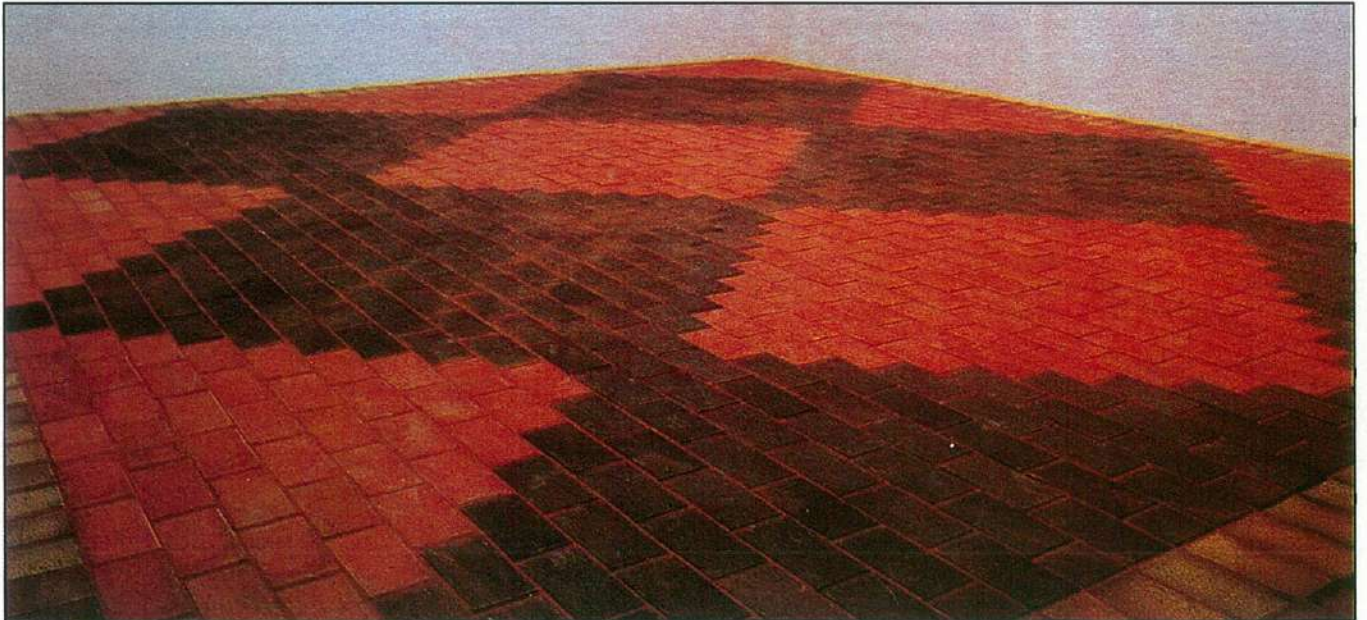

Other types and dimensions and colors are available


اصناف ومقاسات والوان اخرى متوفرة

مجال الاستعمال : أرضيات

Application : Paving bricks


طول x عرض x ارتفاع L. x W. x H.

TYPE : YFB3 R
Dimension : 250 X 125 X 71 mm
Weight : 3.9 Kg
Com. Str. : 746 Kg/cm ²

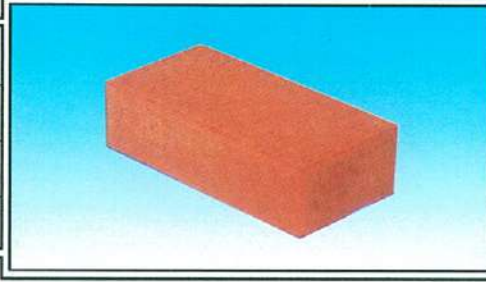


الصف : ي ف ب ٣ ر
المقاس : ٢٥٠ × ١٢٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٣,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٤٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YFB3 B
Dimension : 250 X 125 X 71 mm
Weight : 3.9 Kg
Com. Str. : 746 Kg/cm ²

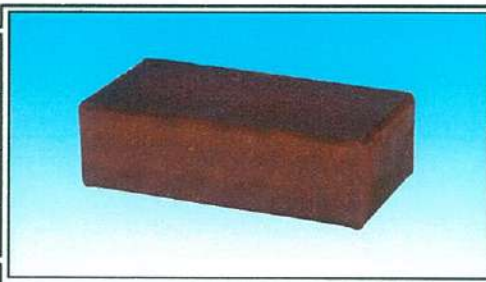

الصف : ي ف ب ٣ ب
المقاس : ٢٥٠ × ١٢٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٣,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٤٦ كغم / سم ^٢

TYPE : YFB3 M
Dimension : 250 X 125 X 71 mm
Weight : 3.9 Kg
Com. Str. : 746 Kg/cm ²

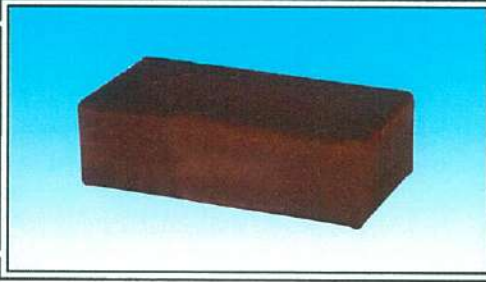

الصف : ي ف ب ٣ م
المقاس : ٢٥٠ × ١٢٥ × ٧١ ملم
الوزن : ٣,٩ كغم
مقاومة الإنضغاط : ٧٤٦ كغم / سم ^٢

Properties of this kind of Bricks :



- 1- High compressive strength reaches up to 700 kg/cm² and some types exceed 1000 kg/cm².
- 2- High abrasion resistance, not exceeding 1.51mm.
- 3- Very low water absorption, not more than 4 %, hence it is resisting the water soluble salts.
- 4- Available in many attractive colours.

يمتاز هذا الصنف من الطوب :

- ١- مقاومة للانضغاط عالية جداً حيث تصل إلى أكثر من ٧٠٠ كغم/سم^٢ ، ويتجاوز في بعض الأصناف ١٠٠٠ كغم/سم^٢ .
- ٢- مقاومته للاحتكاك عالية جداً حيث لا تتجاوز ١,٥١ ملم .
- ٣- نسبة امتصاصه للماء منخفضة جداً حيث لا تزيد عن ٤ ٪ مما يجعله مقاوم للأملاح .
- ٤- متوفر بعدة ألوان جذابة .

Other types and dimensions and colors are available

اصناف ومقاسات وألوان أخرى متوفرة

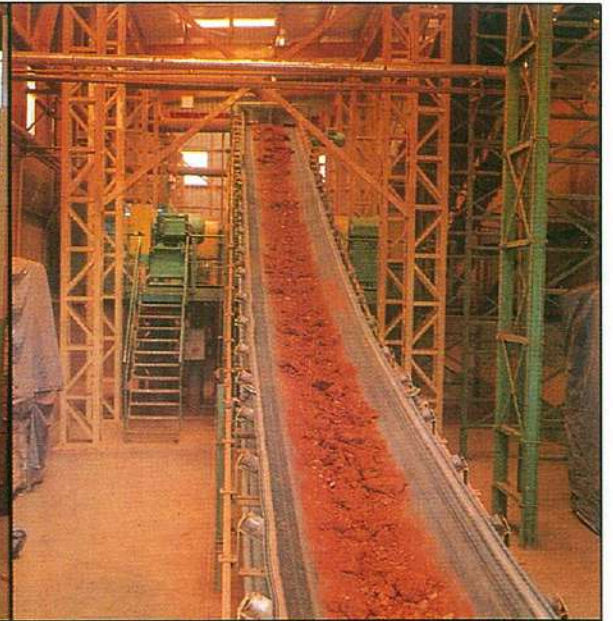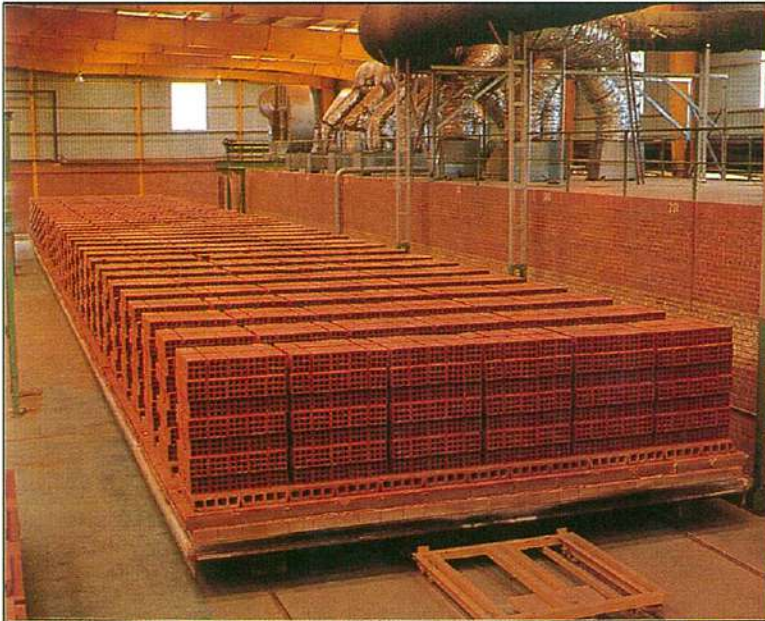


مجال الاستعمال : زخرفة وديكور

Application : Decorating and ornament bricks


L. x W. x H. طول x عرض x ارتفاع

TYPE : YD 501
Dimension : 285 x 150 x 365 mm
Weight : 13,85 Kg

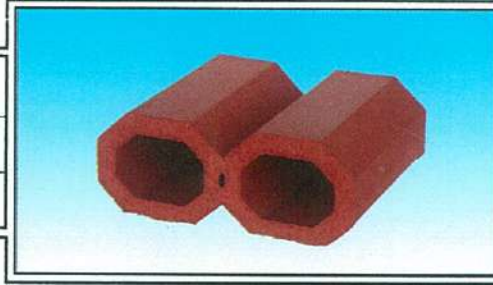


الصف : ي د ٥٠١
المقاس : ٢٨٥ x ١٥٠ x ٣٦٥ ملم
الوزن : ١٣,٨٥ كغم

TYPE : YD 502
Dimension : 200 X 190 X 190 mm
Weight : 5,60 Kg

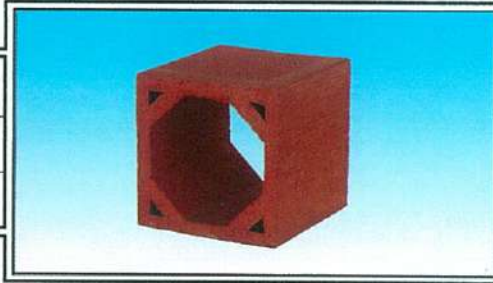


الصف : ي د ٥٠٢
المقاس : ٢٠٠ x ١٩٠ x ١٩٠ ملم
الوزن : ٥,٦٠ كغم

TYPE : YD 503
Dimension : 300 x 300 x 200 mm
Weight : 20.14 Kg

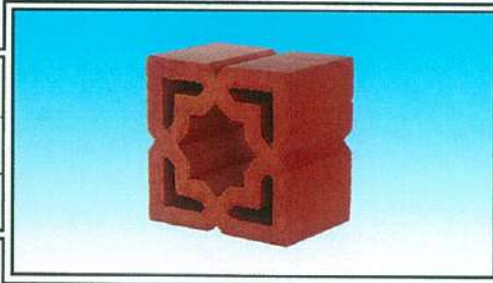

الصف : ي د ٥٠٣
المقاس : ٣٠٠ x ٣٠٠ x ٢٠٠ ملم
الوزن : ٢٠,١٤ كغم

TYPE : YD 504
Dimension : 240 x 240 x 250 mm
Weight : 14.20 Kg


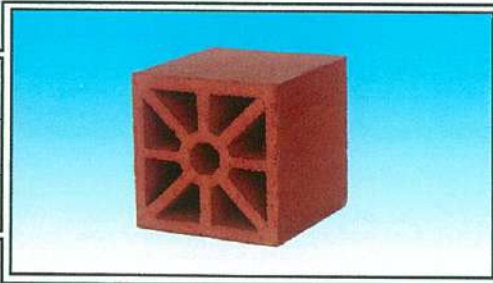


الصف : ي د ٥٠٤
المقاس : ٢٤٠ x ٢٤٠ x ٢٥٠ ملم
الوزن : ١٤,٢٠ كغم

تستخدم هذه الأنواع
في إبراز الاشكال الجمالية والعناصر المعمارية

Other types and dimensions and colors are available

اصناف ومقاسات والوان اخرى متوفرة

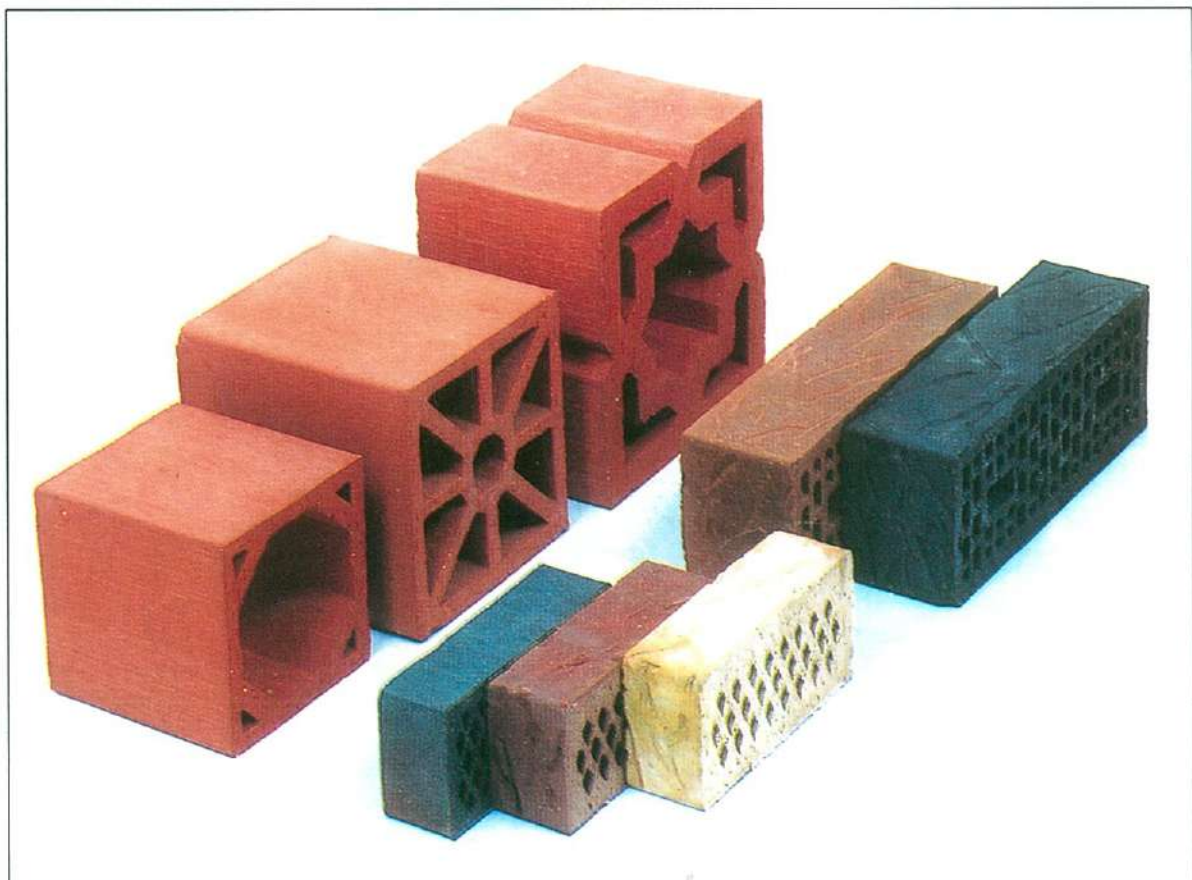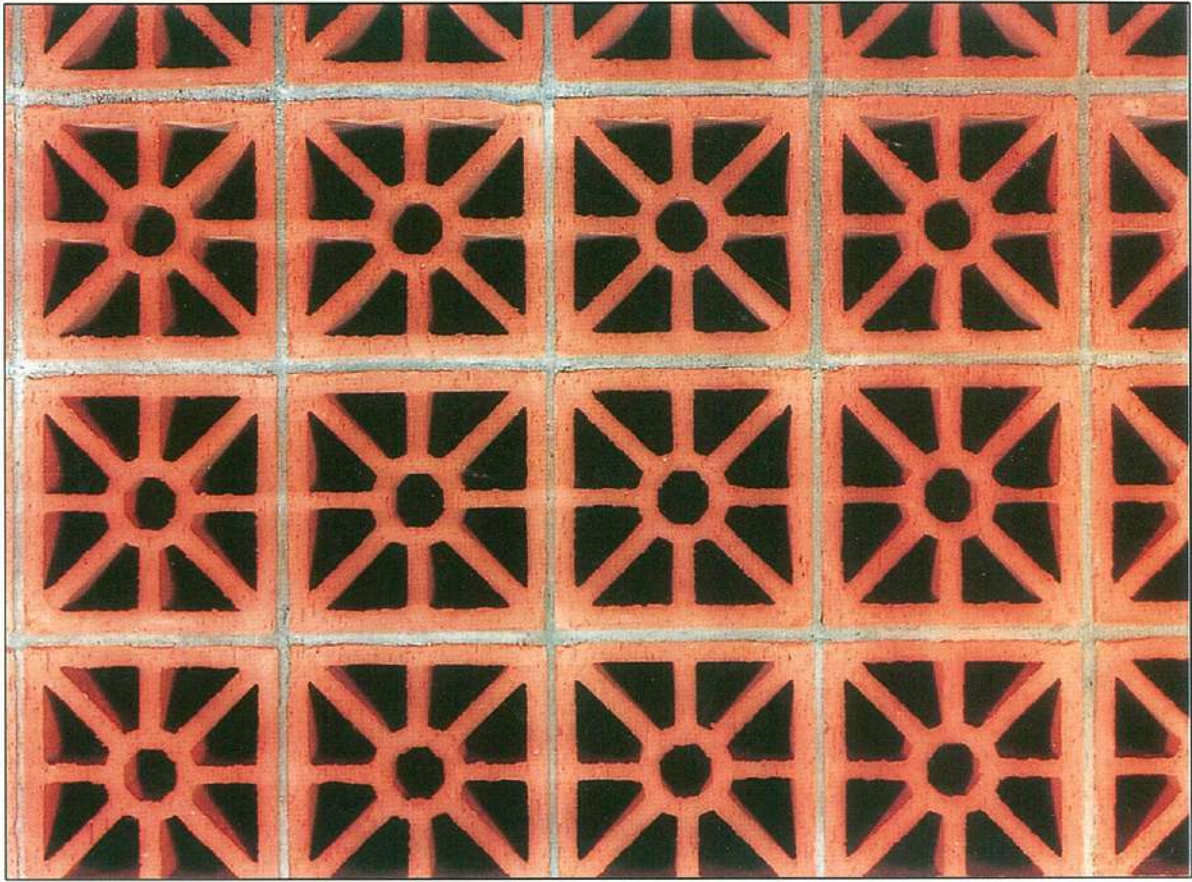


مجال الاستعمال : قوالب جـسـور

Application : U bricks for beams


L. x H. x W. طول x ارتفاع x عرض

TYPE : YHB
Dimension : 120 X 55 X 300 mm
Weight : 1,93 Kg

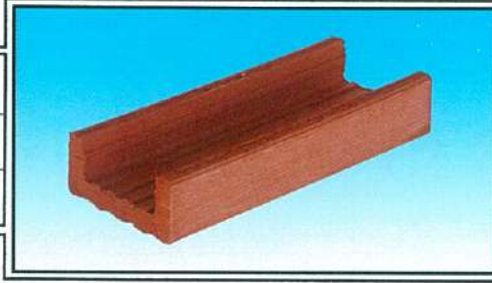


الـصـنـف : ي هـب
المقاس : ١٢٠ × ٥٥ × ٣٠٠ ملم
الـوـزـن : ١,٩٣ كـغـم

TYPE : YBU - 1
Dimension : 365 X 226 X 320 mm
Weight : 22,10 Kg

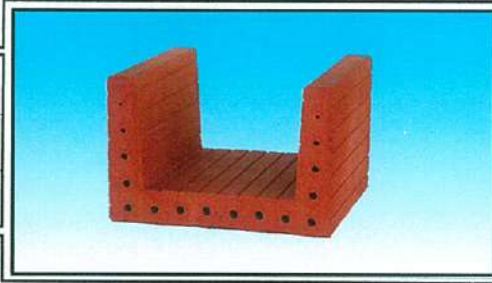


الـصـنـف : ي م ج - ١
المقاس : ٣٦٥ × ٢٢٦ × ٣٢٠ ملم
الـوـزـن : ٢٢,١٠ كـغـم

TYPE : YBU - 2
Dimension : 240 X 226 X 320 mm
Weight : 17,84 Kg

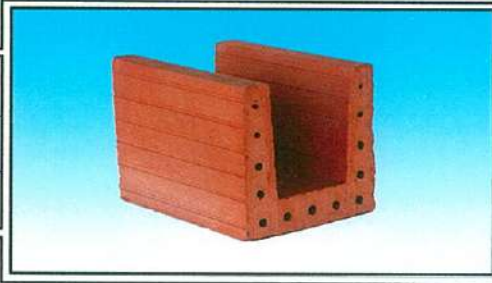


الـصـنـف : ي م ج - ٢
المقاس : ٢٤٠ × ٢٢٦ × ٣٢٠ ملم
الـوـزـن : ١٧,٨٤ كـغـم

TYPE : YBU - 3
Dimension : 175 X 226 X 320 mm
Weight : 15,6 Kg

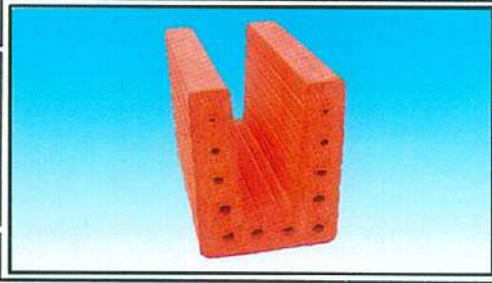

الـصـنـف : ي م ج - ٣
المقاس : ١٧٥ × ٢٢٦ × ٣٢٠ ملم
الـوـزـن : ١٥,٦ كـغـم

TYPE : YBU - 4
Dimension : 115 X 226 X 320 mm
Weight : 10,6 Kg

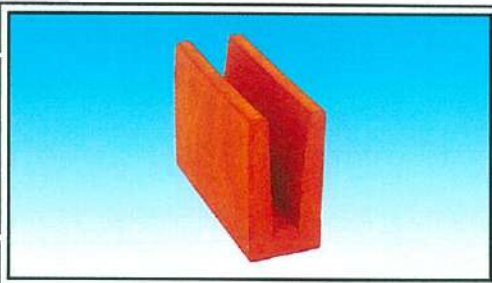

الـصـنـف : ي م ج - ٤
المقاس : ١١٥ × ٢٢٦ × ٣٢٠ ملم
الـوـزـن : ١٠,٦ كـغـم

Other types and dimensions are available

اصناف ومقاسات اخرى متوفرة



بعض المباني المنفذة بالطوب الأحمر والقرميد




بعض المباني المنفذة بالطوب الأحمر والقرميد





١- باستطاعة عاملين فقط تركيب هذه الجسور مسبقة الصنع .

1- Two workers can install precast beams.

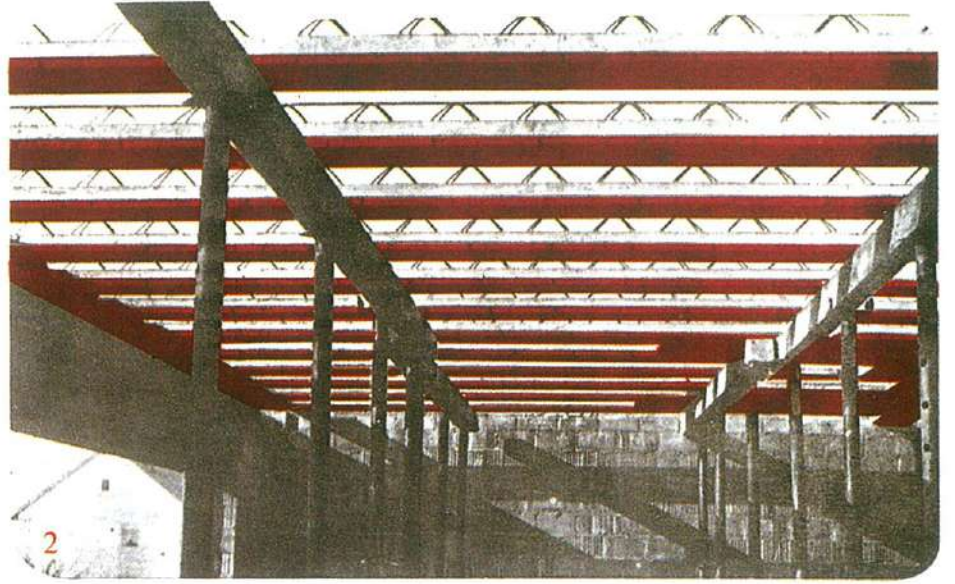

٢- هذه الغرفة الكبيرة تحتاج فقط إلى عدد ٢ دعامة افقية لحمل الجسور خلال أعمال صب السقف والتي تزال بعد أن تصل الخرسانات إلى القوة المطلوبة .

2- This big room needs only Two horizontal wood beams for support during the whole process of casting the ceiling which is removed after the concrete is properly cured .

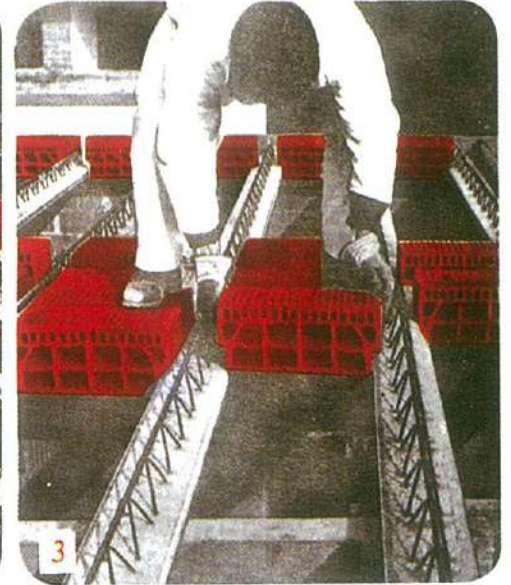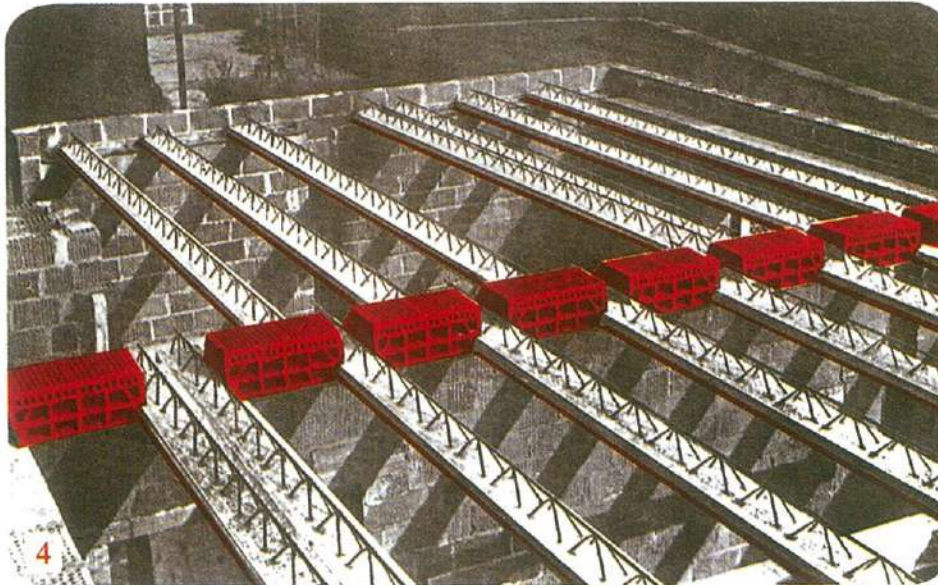


٣، ٤- بعد وضع هذه الجسور مسبقة الصنع يتم تركيب تلك الهوردي بوقت قصير جداً .

(3), (4) After putting supports, ceiling bricks is installed in a very short time



ممر داخلي تم بناؤه
من الطوب الفخاري
واستخدمت فيه
الأقواس لإبراز
الشكل الجمالي
الداخلي للممر

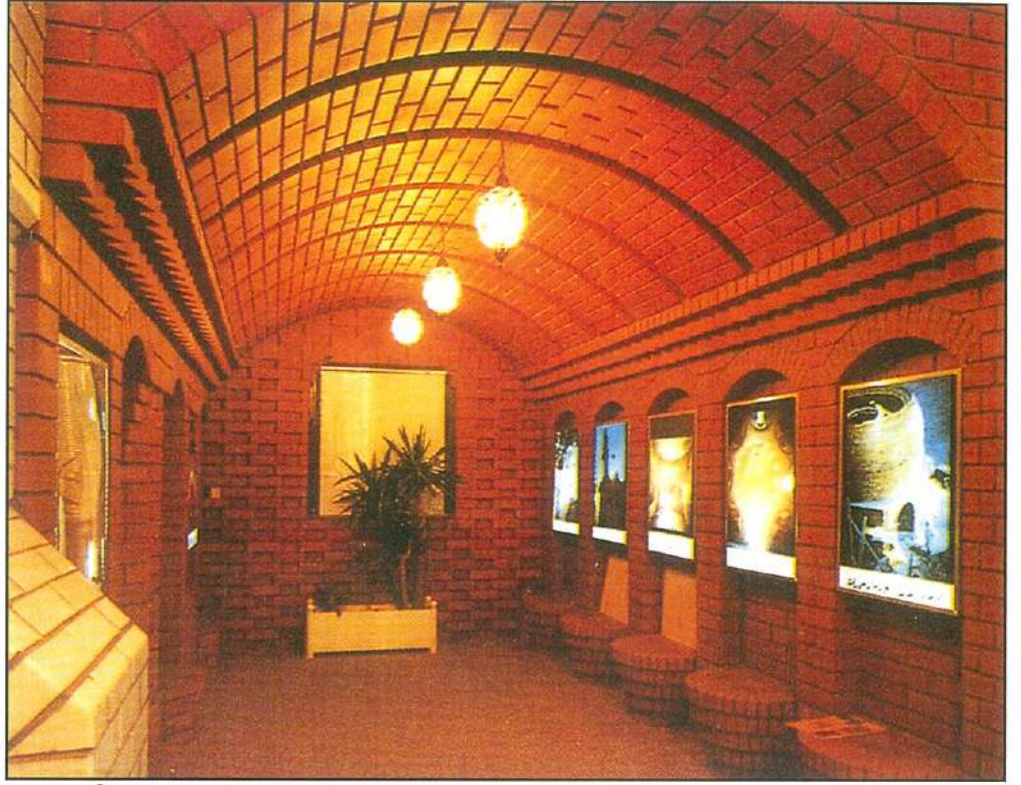

إذا كانت الجودة مطلبك الأول
ففي منتجات اليمامة من الطوب الفخاري تحقيق ذلك
وخير دليل المشاريع التي قمنا بتزويدها بالطوب الأحمر الفخاري

